

NI VirtualBench

オールインワン計測器

5種類の計測器を1台&1画面で!

5種類の基本計測器を1つのデバイスに統合したPCやiPadで操作する低価格なベンチトップ計測器です。シンプルで使いやすく、回路の設計、デバッグ、検証の効率性を高めます。




※PC・iPadは付属しておりません。

月額レンタル料金(税抜)

コード番号	型番	1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月
100023013	VB-8012	27,500円	22,000円	17,900円
100023014	VB-8034	98,000円	78,400円	63,700円
100023015	VB-8054	129,500円	103,600円	84,200円

※レンタル料金はオプション構成等により異なる場合がございます。

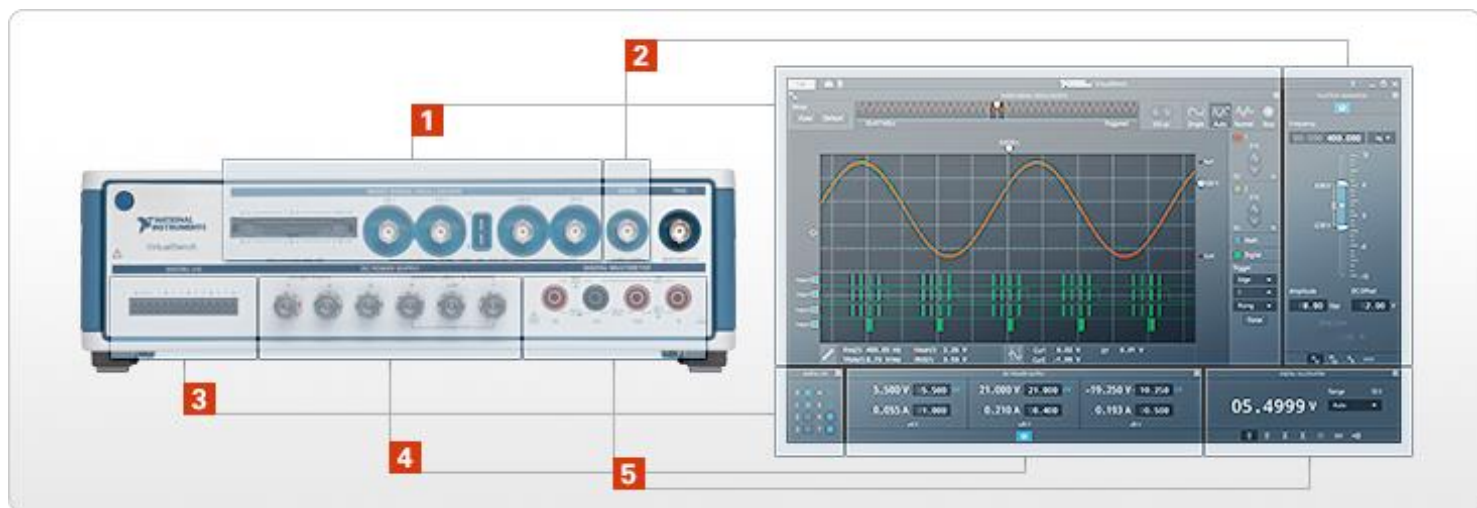

5つの計測器を搭載

1. プロトコル解析機能搭載
ミックスドシグナルオシロスコープ
2. 関数発生器
3. デジタルI/O
4. プログラマブルDC電源
5. デジタルマルチメータ

ソフトウェアと接続オプション

Windows PC / iPad向けアプリケーション
USB、Ethernet、Wi-Fi での接続

VirtualBench モデル情報

	VB-8012	VB-8034	VB-8054
ソフトウェア	Windows (7 SP1以上), iPad (iOS 9以上) LabVIEW, ANSI C, Pythonスクリプト用のAPI		
ミックスド・シグナル オシロスコープ (MSO)	100 MHz 帯域 1 GS/s レート 2 アナログチャンネル, BNC 34デジタルチャンネル	350 MHz 帯域 1.5 GS/s/チャンネル レート 4アナログチャンネル, BNC 34デジタルチャンネル	500 MHz 帯域 2 GS/s/チャンネル レート 4アナログチャンネル, BNC 34デジタルチャンネル
デジタルマルチメータ	5½ 桁		
関数発生器	20 MHz (正弦波) 1チャンネル		40 MHz (正弦波) 1チャンネル
プログラマブル DC電源	0 V to 6 V / 0 A to 1 A 0 V to -25 V / 0 A to 0.5 A 0 V to 25 V / 0 A to 0.5 A	0 V to 6 V / 0 A to 3A 0 V to -25 V / 0 A to 1 A 0 V to 25 V / 0 A to 1 A	
デジタル I/O	8 チャンネル		
PCとの接続	USB, WiFi	USB, WiFi, Ethernet	
その他の仕様	-	バイディングポストアダプタ (DC電源部) フリップ式の足 (底面)	

※PC・iPadは付属していません。

三井住友ファイナンス&リースグループ

SMFLレンタル株式会社 計測器事業部

お問い合わせは...

コンタクトセンター 0120-706-120

本 社	〒101-0003	東京都千代田区一ツ橋 2-1-1 如水会ビル 10 階
大 阪	〒542-0081	大阪府大阪市中央区南船場3-10-19 銀泉心斎橋ビル 8 階
名 古 屋	〒460-0003	愛知県名古屋市中区錦2-19-1 名古屋鴻池ビル 9 階
仙 台	〒980-0014	宮城県仙台市青葉区本町2-10-28 カメイ・仙台グリーンシティ 5 階