

欲しいけれど購入までは…。そんな貴方に。

周波数特性分析器 FRA51615

～構成部品の測定から回路特性の評価まで色々できる便利な 1 台～



アイソレーション電圧

600Vrms

測定周波数範囲

10μHz～15MHz

基本精度

±0.01 db/±0.06°

測定速度

0.5 point/ms

インピーダンス測定対応

Z/R/X/Y/G/Ls/Lp/Cs/Cp/Rs/Rp/V/I/D/Q


オープン/ショート/ロード補正、ポート遅延機能、

電位勾配除去機能、マーカサーチ機能 など

【積層セラミックコンデンサの評価】

部品試験

実際の電圧条件で評価




耐電圧
600V

位相余裕を
簡単サーチ

【非絶縁型 PFC 回路の評価】

回路評価

ループゲイン測定で安定性を評価



DC±849V
AC 600V

周波数
最高 15MHz

電圧 4 相・電流 4 相 保護リレー試験器 RX4744

～電圧 4 要素・電流 4 要素、8 相同時出力が可能～



- 4 相並列で最大 80A を連続出力
- 電流高調波、コムトレード波形
- 400mA/5mA 電流出力を装備
- ベクトル表示機能・相切換機能など
- Web からのアップデートが可能
- 軽量・コンパクト 約 15kg

各種試験機能のご紹介

単体試験	HLD(ホールド)急変、NHD(ノンホールド)急変、95 試験、通常スィープ、ベクトル直線スィープ、トランス突入電流模擬、SOR 試験
総合試験	急変動作、過渡波形再生モード(コムトレード書式対応)、リアクティクス協調、脱調ロック、脱調ロック解除、IO 遅延


電圧単相・電流単相 保護リレー試験器 RX4717

～これが無くては始まらない。業界スタンダードの単相保護リレー試験器～



- 試験用 DC 出力を搭載
- 判りやすい操作性で試験時間を短縮
- 相切換機能を搭載でコントローラに
- ミリセコ内蔵
- 試験内容にあわせて組合せ自在

サーチスィープモードのご紹介

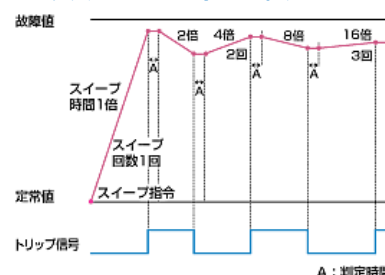


プログラマブル交流電源 DP シリーズ


～欲しい容量を必要な期間でご提供。高機能かつ低ノイズの交流電源～



- 電圧 [AC] 0V～155V/0V～310V
[DC] ±220V/±440V
- 周波数 1Hz～550Hz (AC+DC)
- ピーク電流 4 倍
- イミューニティ試験ソフトウェアあり
(IEC61000-4 シリーズ最新規格対応)

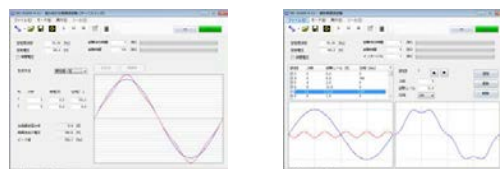

誘導性・容量性負荷にも安定動作
▼1000μF のコンデンサに接続

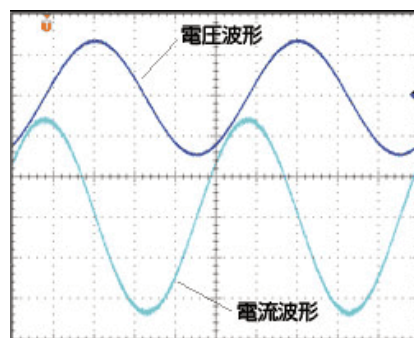

ご提供可能なラインナップ

形式/容量	4.5kVA	6kVA	9kVA	10.5kVA	12kVA	15kVA	備考
単相	●*	●*	●*	●	●	●*	* 逆潮流対応モデルあり
三相	●*	—	●*	—	—	—	* 逆潮流対応モデルあり
マルチ相	●	●	●	—	●	—	単相/単相 3 線/三相切換

周波数特性分析器

型番	仕様
FRA51615	周波数範囲:10μ～15MHz 発信器出力:1ch 信号入力:2ch

保護リレー試験器

型番	仕様
RX4744	電圧四相電流四相保護リレー試験器 単体試験,総合試験
RX4717	電圧単相電流単相保護リレー試験器
RX4718	電圧三相保護リレー試験器
RX4713	電流三相保護リレー試験器

プログラマブル交流電源

型番	仕様
DP045M	マルチ相 4.5kVA
DP045T	三相 4.5kVA
DP060S	単相 6kVA
DP060RS	単相 6kVA 【逆潮流対応】
DP090RS	単相 9kVA 【逆潮流対応】
DP090M	マルチ相 9kVA
DP105S	単相 10.5kVA
DP120S	単相 12kVA
DP150RS	単相 15kVA 【逆潮流対応】

三井住友ファイナンス&リースグループ

SMFLレンタル株式会社 計測器事業部 <http://www.smfl-r.co.jp/measure/>

受注センター	0120-706-120	受注センター（大阪）	0120-959-008
本 社	〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋 2-1-1 如水会ビル 10 階	名 古 屋	〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-19-1 名古屋鴻池ビル 9 階
仙 台	〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町2-10-28 カメイ・仙台グリーンシティ 5 階	大 阪	〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場3-10-19 銀泉心齋橋ビル 8 階